




ENFRIADOR DE LIQUIDOS LIQUIDS COOLER

VP-30

IMAGEN / DETALLES

IMAGE / DETAIL

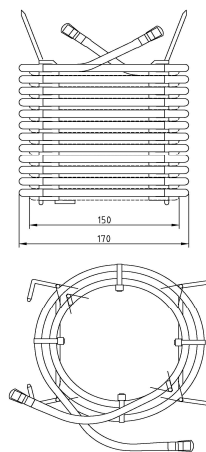

1serpentin/1 coil

DATOS GENERALES

Alto / Height (mm)	510
Fondo / Depth (mm)	373
Largo / Length (mm)	337
Volum. int. / vol. Int. (L)	13,5

Tensión de trab/Working tension	230 V
Frecuencia / Frequency	50 Hz
Clase climatica / Climatic class	4
Cap. despacho / Cooling capacity	At=+15º 57l/h

Potencia frig. / Power refrigeration	176W
Consumo / Consumption kWh/día	0,56
Consumo / Consumption (A)	0,8

DATOS CONSTRUCTIVOS

Exterior / Exterior	Acero AISI-430 / Stainless steel AISI-430
Cuba / Cask	Poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 Kg/m3. / Polyurethane Injected free CFCs., density 40 Kg/m3.
Chasis / Chassis	Acero AISI-304 / Stainless steel AISI-304
Agitador / agitator pump	MOD. GOLDEROS 55W. 3 SALIDAS/ 3 WATER CONNECTION
Serpentin / Coil	1 Serpentin doble circular estriado sin abocardar / Double circular coil, with streaks. 12m; ø8 mm.
Opcional/Optional	2º serpentin/2ºcoil: 11m;ø7 mm. Grifo alpha / Alpha tap. (1-3 unds)

EQUIPO FRIGORÍFICO

Compresor / Compressor	EMT-45-CDP (1/4 CV)
Refrigerante / Refrigerant	R-600
Condensador / Condenser	Ventilado / Ventilated
Evaporador / Evaporator	Estático / Static
Control temp./ Control temp	Control elect./Elec. Control

EMBALAJE

Dim. embalado/Dim. Packaged	1200x800x645
Volumen / Volume	0,62 m3
Paletizado / Palletizing	6 Ud
Peso Unitario / Unit weight	26 Kg
Peso Paletizado / Palletizing weight	171 Kg



Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75.800
Tlfs: +34957 510126 Fax: +34957510682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.com